

inspire. transform. **achieve.**




DRYSTAR™ 5302

直接数字™ 成像系统

> 基于分布式工作流程的桌面型、多格式成像系统



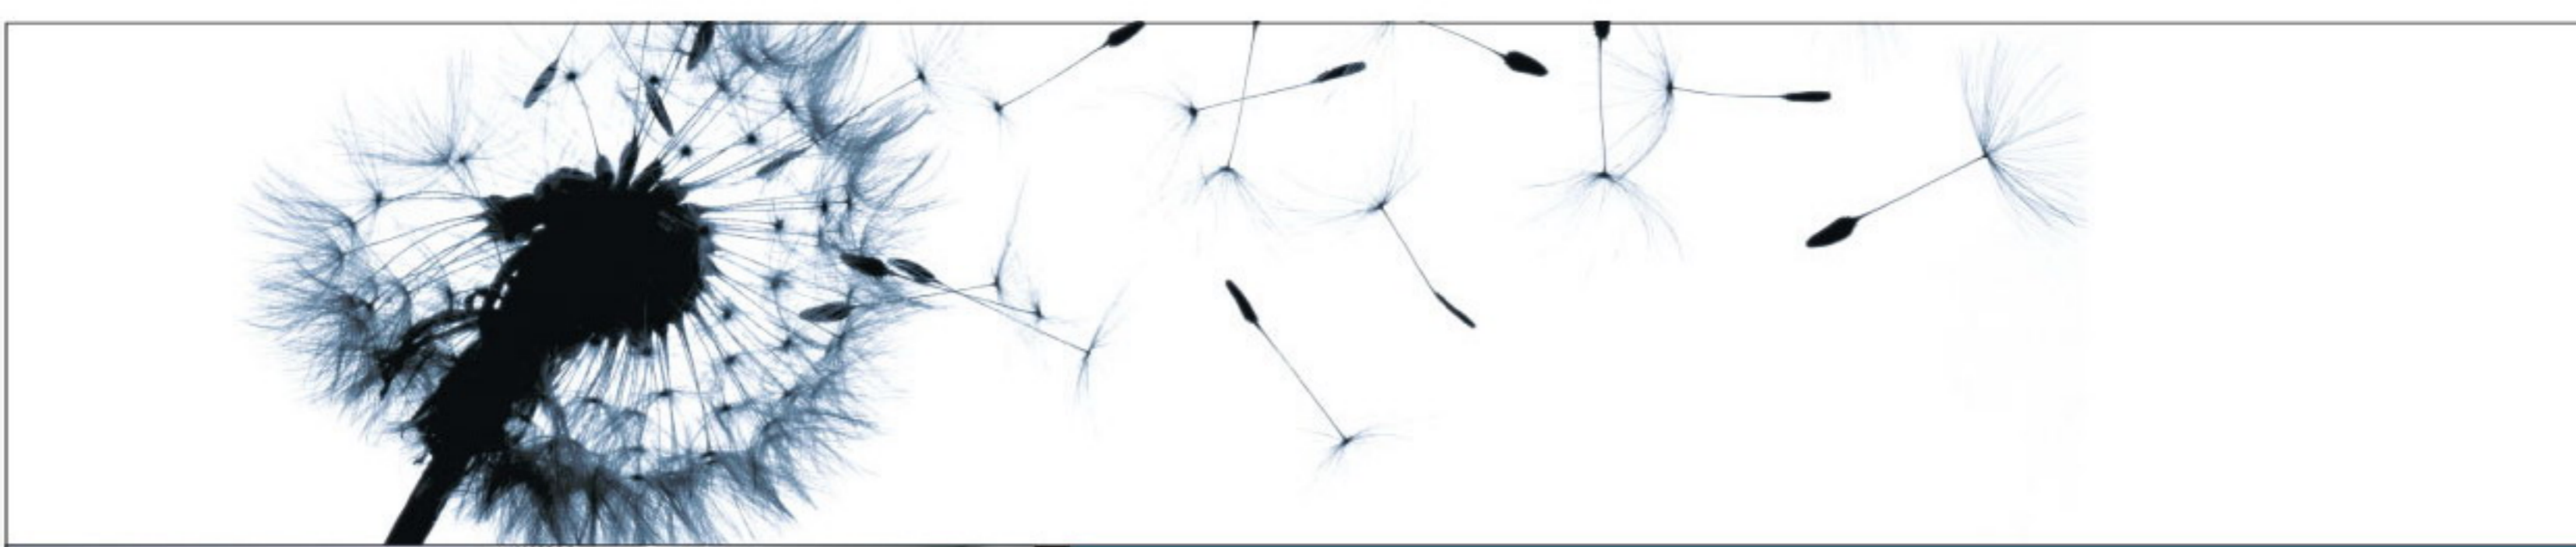

- 直接数字成像技术
- 分布式流程硬拷贝解决方案
- 可同时在线打印两种尺寸的胶片
- 真正的明室操作系统

DRYSTAR 5302 直接数字™成像系统

> 主机旁最佳打印系统

该设备占地面积小，即使在空间最受限制的条件下，也可以方便地进行主机旁安装。为分布式应用选择DRYSTAR 5302成像系统，是因为它便于放置，适合于多种影像设备。

> 智能模块设计

采用当今最为先进的智能模块设计，每个模块可自行检测/报错，使维护/维修易于操作。一旦出现故障，打印机可进行自动诊断，显示屏显示故障名称以及需要更换的模块，不需要专业PC诊断工具。

DRYSTAR™ 5302 成像系统

> 耐用性好，维护最少

DRYSTAR 5302 具有直接数字成像的所有优点。它所采用的固态技术不需使用复杂的光学组件，使得该成像仪更加耐用、可靠。此外，DRYSTAR 5302 符合环境保护要求，无异味和有害物质。不需要进行湿式处理，不需要暗室，也不用进行复杂的调整或是清洁工作。

> 连接方便，灵活性高

DRYSTAR 5302 是DICOM 成像系统，便于进行网络连接。通过 Agfa LINX Paxport™ 可对非标准DICOM成像设备与DRYSTAR 5302 进行点对点连接。

> 两种联机胶片尺寸，高速打印功能

DRYSTAR 5302 尽管体积小，却可使用两种联机胶片（共有5种胶片尺寸可用）。对于不同的图像尺寸，该成像仪不需要反复设置新的胶片格式，因而用起来更加灵活和方便。DRYSTAR 5302 每小时可处理75张（14 × 17英寸）胶片。

> 一步成像解决方案

通过在直接数字成像技术、胶片和成像仪之间的智能匹配，DRYSTAR 5302成为Agfa 集成解决方案的核心。它与先进的 DRYSTAR DT2 胶片相结合，不断地实现最高水平的诊断品质灰度级硬拷贝。



> 提高成像质量

我们不懈努力为您提供最优质的图像。这些努力的部分成果便是，我们获奖的直接数字成像（DDI）技术已发展到 A# Sharp 技术。该技术提高了成像性能，使 DDI 可以在所有应用程序中提供更清晰的图像。



> 技术规格

常规

尺寸 (W × D × H)

72.8 × 71.5 × 53.6 cm (H = 67.6 cm, 含出片盒)

重量 (无胶片)

• 90 kg

电源需求

• 100-240 V 内自动调整: 50/60 Hz

功率消耗

- 打印: 250 W
- 峰值: 530 W
- 待机: 70 W

进片盒容量

• 每个供应托盘 100 张

操作条件

- 温度: 15 到 30°C (59-86 °F)
- 湿度: 20-75% RH, 非压缩。

存储/装运条件

- 温度: -25 ~ +55°C (-11 ~ 130 °F)
- 运输: -40 ~ +70°C (-40 ~ 158 °F)
- 湿度: 10-95% RH, 非压缩。

散热

- 待机功率: 70 W
- 平均打印功率: 250 W
- 峰值功率: 530 W

安全性

• IEC 601-1

- UL 60601-1
- CSA 22.2, Nr. 601.1- M90
- VDE 0750
- CCC GB4943 (中国)
- 安全标识 UL, cul, TUV-Mark, CCC-Mark

性能

处理量

- 8 × 10 英寸: 140张/小时
- 11 × 14 英寸: 86张/小时
- 14 × 17 英寸: 75张/小时
- 首张出片时间大约77秒
(14 × 17 英寸- 12 位)

打印像素

- 14 × 17 英寸: 4358 × 5232 像素
- 11 × 14 英寸: 3348 × 4358 像素

打印分辨率

- 320 ppi
- 12 位对比分辨率

胶片

类型

- DRYSTAR DT2 B: 蓝色片基
- DRYSTAR DT2 C: 透明片基

尺寸

- 8 × 10英寸, 10 × 12 英寸, 11 × 14 英寸,
14 × 14 英寸和14 × 17 英寸
- 两种联机尺寸



服务热线: 800-820-7365 800-820-8365

爱克发(无锡)影像有限公司上海分公司
上海市福州路318号百腾大厦七楼
邮编: 200001
电话: 021-33054655
传真: 021-63913446

爱克发(无锡)影像有限公司广州分公司
广东省广州市东山区环市东路450-452号广东华信中心十楼
邮编: 510075
电话: 020-87763616
传真: 020-87763619

爱克发(香港)有限公司
香港鲗鱼涌 英皇道979号太古坊林肯大厦3楼
电话: 852-25559421
传真: 852-25183050

爱克发(无锡)影像有限公司北京分公司
北京市西城区赵登禹路277号先锋商务写字楼四层
邮编: 100034
电话: 010-66138539
传真: 010-66138580

爱克发(无锡)影像有限公司成都分公司
四川省成都市人民南路2段18号川信大厦23楼D-2座
邮编: 610016
电话: 86200375--86200380
传真: 86200381

台湾爱克发吉华股份有限公司
台北市104松江路237号6楼
电话: 886-2-25168899
传真: 886-2-25161041